

GFE-sarja  
E9GFE ja E12GFE

# Jalat tukevasti maassa


Lattiamalli on helppo ratkaisu, kun huoneistosta ei löydy tilaa seinään kiinnitettävälle sisäyksikölle. Panasonicin GFE-sarjan ilmalämpöpumput sopivat hyvin esimerkiksi porrastasanteelle tai rintamamiestalon yläkertaan. Sähköpatterin paikalla laite polkee myös energialaskua.



**Panasonic**  
ideas for life



## GFE-sarja E9GFE ja E12GFE

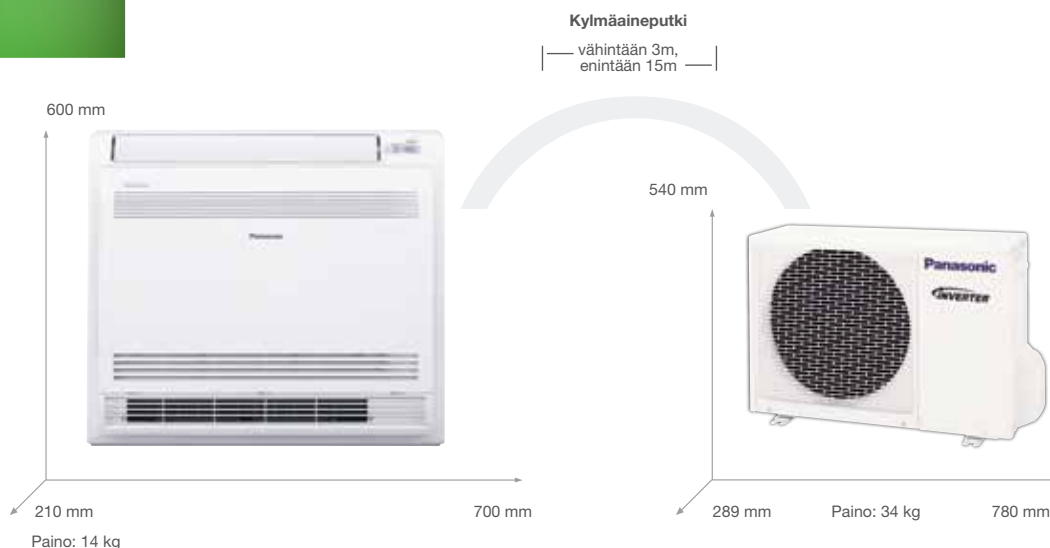

### TEHOKAS

Kaksinkertainen ilmanvirtaus lisää tehoa ja alentaa vastaavasti sähkönkulutusta. Tehotoiminnolla lämpötilaa voi muuttaa nopeasti.

### HELPPO

Lattiamalli on yksinkertainen asentaa ja puhdistaa. Pestävä paneeli ja vianetsintätoiminto helpottavat huoltamista.

### HILJAINEN

Edistyksellinen rakenne ja kehittynyt ilmanohjaustekniikka tekevät laitteesta markkinoiden hiljaisimpia (23dB).


### MUKAVA

Hajunpoistaja, 24-tunnin ajastin, kuumakäynnistys ja automaattinen pystyvirtauksen säätö tuovat mukavuutta asumiseen.


eco  
ideas

### VIHREÄ VALINTA

Panasonic on sitoutunut valmistamaan energiatehokkaita tuotteita ja pienentämään näin kuluttajien CO<sub>2</sub>-päästöjä. Myös tuotannossa päästöjä on minimoitu. Panasonic edistää ympäristövastuuta, ja kannustaa kuluttajia ekologisiin valintoihin.

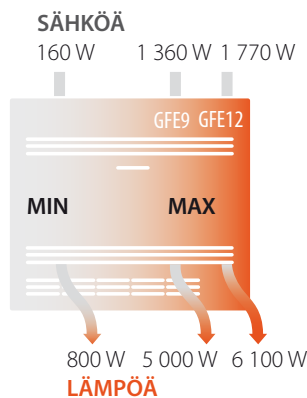

### SAMA PAIKKA, MONINKERTAINEN HYÖTY

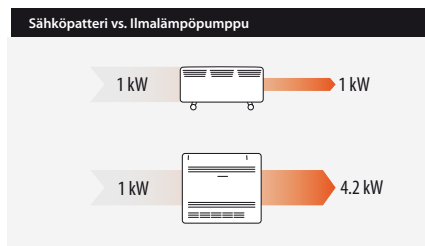

### VAIVATON SIJOITAA

Lattiamalli tekee ilmalämpöpumppuun siirtymisestä yksinkertaista. Panasonicin GFE-sarjan voi sijoittaa lattiapatterin tilalle, esimerkiksi rintamamiestalon yläkertaan, jossa se tuottaa energiaa patteria tehokkaammin vielä -15 asteen pakkasessa.

### TURVALLINEN VALINTA

Panasonic on toimittanut 30 vuoden aikana yli puoli miljoonaa ilmalämpöpumppua Pohjoismaihin. Suomessa laitteita on myyty 18 vuodessa yli 100 000 kappaletta eli joka toinen ilmalämpöpumppu maassamme on Panasonicin valmistama. Toiminnassa on yhä yli kymmenen vuotta vanhoja malleja.

Turvallista valintaa tukevat perinteikäs maahantuoja, osaavat asentajat, luotettavat jälleenmyyjät sekä markkinoiden paras takuu ja huolto.

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö		CS-E9GFE CU-E9GFE	CS-E12GFE CU-E12GFE
Lämpöteho (min-max)		3600 (800-5000)	4800 (800-6100)
Kulutus (min-max)		865 (160-1360)	1320 (175-1770)
Lämpökerroin (COP)		4,16 (4,85-3,68)	3,64 (4,57-3,45)
Kylmäteho (min-max)		2500 (800-3000)	3500 (800-3800)
Kulutus (min-max)		570 (175-780)	965 (185-1140)
Kylmäkerroin (EER)		4,39 (4,57-3,85)	3,63 (4,32-3,33)
Kosteuden poisto	l/h max	1,4	2
Ilmavirta	m <sup>3</sup> /h max	612	636
Äänitaso sisäyksikkö	dBA min/max	23/38	24/39
Äänitaso ulkoyksikkö	dBA max	46	48
Energialuokka	Lämmitys/jäähdytys	A/A	A/A

**Panasonic**  
ideas for life

**KAUKO**  
MARKKINAT